

# ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ SHANMON 388H, 388 II, 388T



## ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ

Гарантия  
от 1000 моточасов

Льготный лизинг.  
Партнёрские программы

Эксклюзивная цена.  
Гибкие условия оплаты

КПП и мосты CARRARO

Надежные двигатели  
Yuchai и Weichai

Трансмиссия 4WD/ 4WS

Челюстной ковш 6 в 1

Телескопическая рукоять

Двухходовая гидроразводка

Кондиционер

Предпусковой жидкостный  
подогрев двигателя 220 В




Собственное производство 37 региональных складов  
в центре России  
(г. Иваново): 90 000 м<sup>2</sup>  
производственных  
площадей

запасных частей;  
собственный  
логистический центр  
24 000 м<sup>2</sup>

Контроль качества  
и развитая система  
оперативного сервисного  
обслуживания 24/7  
35 сервисных бригад

Надежные мосты и КПП  
Carraro; гидравлические  
многодисковые тормоза  
в масляной ванне

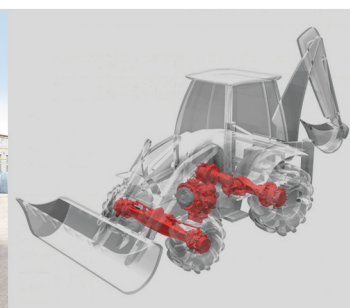



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Технические характеристики	388H	388-II	388T
Основные параметры	<b>Двигатель</b>	Yuchai YC4A105Z-T20		Weichai WP4G95E221
	Мощность двигателя, кВт / л.с.	75 / 102		70 / 95
	Количество передач (макс. скорость)	4 вперёд / 4 назад (32 км/час)	2 вперёд / 2 назад (30 км/час)	4 вперёд / 4 назад (38 км/час)
	<b>КПП / Мосты</b>	Китай		TLB1-4WD/Carraro
	Крбовый ход (Мосты 4*4*4)	Да	Нет	Нет
	Трансмиссия	Гидромеханическая с ручным управлением		
	<b>Ковш фронтальный 6 в 1 (с вилами)</b>	1,2 м <sup>3</sup>	1 м <sup>3</sup>	
	<b>Ковш экскаваторный</b>	0,3 м <sup>3</sup>		
	Колёса передние / задние	16,9-28	14-17,5/19,5L-24	
	Максимальный расход (максимальное рабочее давление)	127 л/мин (200 бар)		
	<b>Управление экскаваторным и погрузочным оборудованием</b>	Джойстики / Рычаги		Джойстики
	Аккумулятор	12 / 120 В/А*2		
Рабочие параметры	Эксплуатационная масса, кг	10 600	8 900	
	Грузоподъёмность ковша погрузчика, кг	2 500		
	Макс. высота выгрузки, мм	3 050	2 742	2 780
	Макс глубина копания, мм	5200		5215
Габаритные размеры	Габаритная длина, мм	6 450	6 230	
	Габаритная ширина, мм	2 490	2 268	2 250
	Габаритная высота, мм	3 800		
	Ширина фронтального ковша, мм	2 420	2 200	
Комплектация	Телескопическая рукоять	Наличие		
	Гидравлическое смещение каретки	Наличие		
	Двухходовая разводка	Наличие		
	Кондиционер	Наличие		
	Вилы паллетные	Наличие		



Удобное джойстиковое управление погрузочным и экскаваторным оборудованием



Информативный пульт управления; Кондиционер



Телескопическая рукоять, двухходовая гидроразводка, гидравлич. смещение каретки

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с сохранением гарантии на экскаватор-погрузчик



Адаптеры навесного оборудования



Отвалы



Щетки



Вилы



Гидромолоты



Буры



Вибротрамбовки



Механические вилки-капелеры

